

- verniciatura soles
- spraying for soles
- pintura de suelas
- vernissage des semelles



TK 200 S 2.1 P

- macchina automatica per la verniciatura a spruzzo di soles
- automatic spraying machine for soles
- maquina automatica para la pintura con pistolas de suelas
- machine automatique pour la peinture des semelles

CARATTERISTICHE TECNICHE

- potenza installata kw 3,5
- consumo aria 300 NL/min.6/8 bar
- numero aerografi 2 + 1
- pompe pneumatiche 2
- produzione fino a 250 p/h
- operatori : 1

CARACTERISTICAS TECNICAS

- potencia instalada kw 3,5
- consumo aire 300 NL/min.6/8 bar
- pistolas no..2 + 1
- bombas neumaticas 2
- produccion hasta 250 p/h
- operadores : 1

TECHNICAL FEATURES

- installed power kw 3,5
- air consumption 300 NL/min.6/8 bar
- sprayguns no.2 + 1
- pneumatic pumps 2
- production up to 250 p/h
- operators : 1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- puissance installée kw 3,5
- consommation d'aire 300 NL/min.6/8 bar
- pistolets no .2 + 1
- pompes pneumatiques 2
- production jusqu'à 250 p/h
- operateurs : 1

TK 200 S2.2P

macchina automatica per la verniciatura
a spruzzo di tacchi

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- corpo macchina costruito in acciaio inox
- cabina a velo d'acqua in acciaio inox completa di aspiratore e pompa acqua
- gruppo di movimentazione cremagliera con velocità variabile completo di attrezzo porta pezzo
- no.2+1 aerografi automatici
- no.2 pompe pneumatiche per alimentazione aerografi
- quadro di comando elettronico con PLC Siemens

OPTIONAL

- sistema rigatura su tutti i modelli

TK 200 S2.2P

maquina automatica para la pintura con pistolas
de tacones

CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA

- cuerpo maquina construido en acero inox
- cabina con cortina de agua en acero inox dotada de aspirador y bomba agua
- grupo desplazamiento cremallera con velocidad variable provisto de gancho porta pieza
- no.2 + 1 pistolas automaticas
- no.2 bombas neumaticas para la alimentacion de las pistolas
- cuadro de mando y control electronico PLC siemens

OPTIONAL:

- sistema de rayado sobre todos los modelos

TK 200 S2.2P

automatic spraying machine for heels

MANUFACTURING FEATURES

- stainless steel frame
- stainless steel sprayboth at water courtain equipped with aspirator and water pump
- rack moving system at adjustable speed equipped with piece holder support
- no.2+1 automatic sprayguns
- no.2 pneumatic pumps for sprayguns feeding
- electronic control board with PLC Siemens

OPTIONAL

- lining system on all models

TK 200 S2.2P


machine automatique pour le vernissage des à pistolet
des talons

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- corp de la machine construit en acier inox
- cabine a rideau d'eau en acier inox équipée avec aspirateur et pompe eau
- group de mouvement de la cremalliere avec vitesse variable équipé de outil porte piece
- no.2+1 pistolets pneumatiques
- no.2 pompes pneumatiques pour alimentation des pistolets
- tableau de commande et control electronique avec PLC Siemens

OPTIONAL:

- systeme de rayage sur tous les models

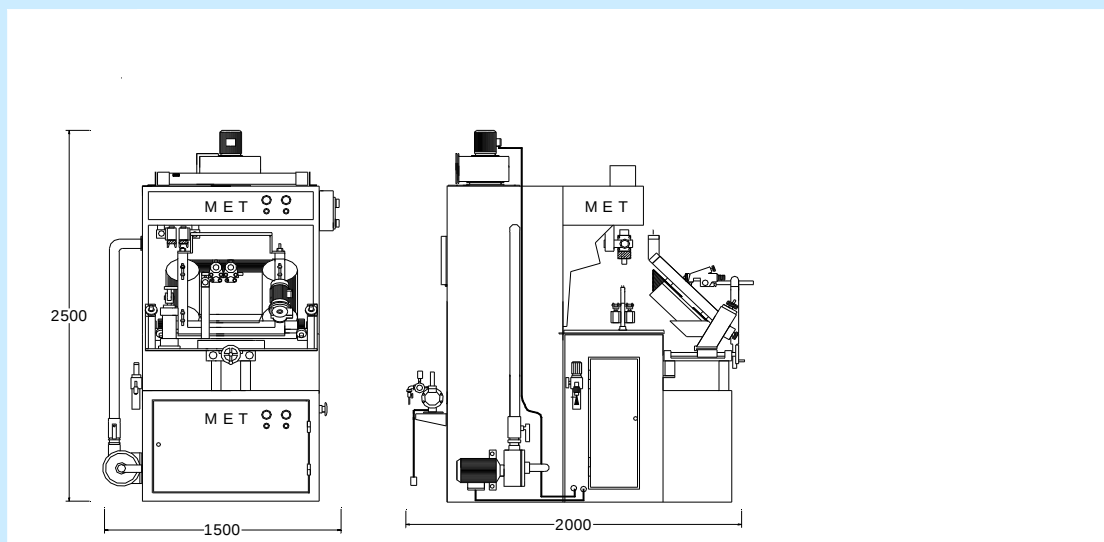

M.E.T. srl - V.le Zanotti, 71
27027 Gropello Cairoli (PV) Italy
Tel.no.0382 814485 - 814490 - fax no.0382 814481
e-mail : metsrl@metsrl.it - www.metsrl.it