

- verniciatura a spruzzo di suole
- spraying for soles
- pintura de suelas
- vernissage des semelles



TK 200 S/2+1

- macchina automatica per la verniciatura a spruzzo di suole
- automatic spraying machine for soles painting
- maquina automatica para la pintura de suelas
- machine automatique pour la peinture des semelles

CARATTERISTICHE TECNICHE

- potenza installata kw 3,5
- consumo aria 300 NL/min.6/8 bar
- numero aerografi 2+1
- pompe pneumatiche 1
- produzione fino a 250 p/h
- operatori : 1

TECHNICAL FEATURES

- installed power kw 3,5
- air consumption 300 NL/min.6/8 bar
- sprayguns no.2+1
- pneumatic pumps 1
- production up to 250 p/h
- operators : 1

CARACTERISTICAS TECNICAS

- potencia instalada kw 3,5
- consumo aire 300 NL/min.6/8 bar
- pistolas no..2+1
- bombas neumaticas 1
- produccion hasta 250 p/h
- operadores : 1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- puissance installée kw 3,5
- consommation d'aire 300 NL/min.6/8 bar
- pistolets no.2+1
- pompes pneumatiques 1
- production jusqu'à 250 p/h
- operateurs : 1

TK 200 S/2+1

macchina automatica per la verniciatura
a spruzzo di suole

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- corpo macchina costruito in acciaio inox
- cabina a velo d'acqua in acciaio inox completa di aspiratore e pompa acqua
- gruppo di movimentazione cremagliera con velocità variabile completo di attrezzo porta pezzo
- aerografo automatico laterale per la verniciatura della lissa
- pompa pneumatica per alimentazione aerografi
- quadro di comando elettronico con PLC Siemens
- carro superiore dotato di aerografi per la verniciatura del battistrada

TK 200 S/2+1

maquina automatica para la pintura de suelas

CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA

- cuerpo maquina construido en acero inox
- cabina con cortina de agua en acero inox dotada de aspirador y bomba agua
- grupo desplazamiento cremallera con velocidad variable provisto de gancho porta pieza
- pistola automatica lateral para pintar el canto de la suela
- bomba neumatica para la alimentacion de las pistolas
- cuadro de mando y control electronico PLC siemens
- carro superior dotado de pistolas para pintar la planta de la suela

TK 200 S/2+1

automatic spraying machine for soles

MANUFACTURING FEATURES


- stainless steel frame
- stainless steel sprayboth at water curtain equipped with aspirator and water pump
- rack moving system at adjustable speed equipped with piece holder support
- automatic spraygun to paint the edge
- pneumatic pump for sprayguns feeding
- electronic control board with PLC Siemens
- superior carriage equipped with sprayguns to paint the bottom

TK 200 S/2+1

machine automatique pour le vernissage des semelles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- corp de la machine construit en acier inox
- cabine a rideau d'eau en acier inox équipée avec aspirateur et pompe eau
- group de mouvement de la cremalliere avec vitesse variable équipé de outil porte piece
- pistolet pneumatique laterale pour vernissage lisse
- pompe pneumatique pour alimentation des pistolets
- tableau de commande y control electronique avec PLC Siemens
- chariot superieur avec pistolets pour le vernissage du chape

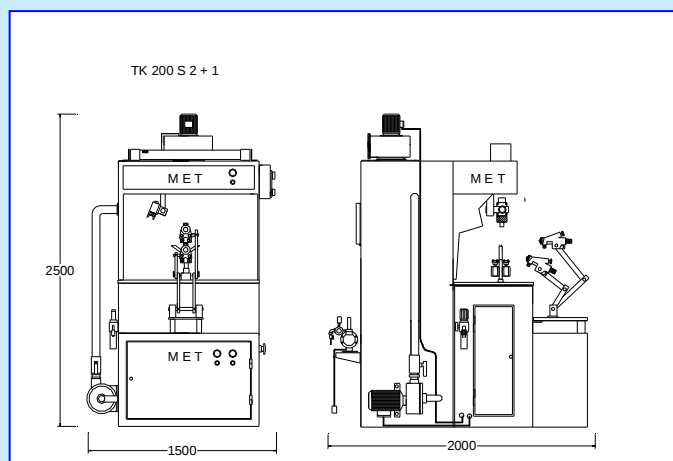

M.E.T. srl - V.le Zanotti, 71
27027 Gropello Cairoli (PV) Italy
Tel.no.0382 814485 - 814490 - fax no.0382 814481
e-mail : metsrl@metsrl.it - www.metsrl.it

